


Stainless Steel Gully

Phễu Thu Nước Thải Inox



Kiểu E2 Model

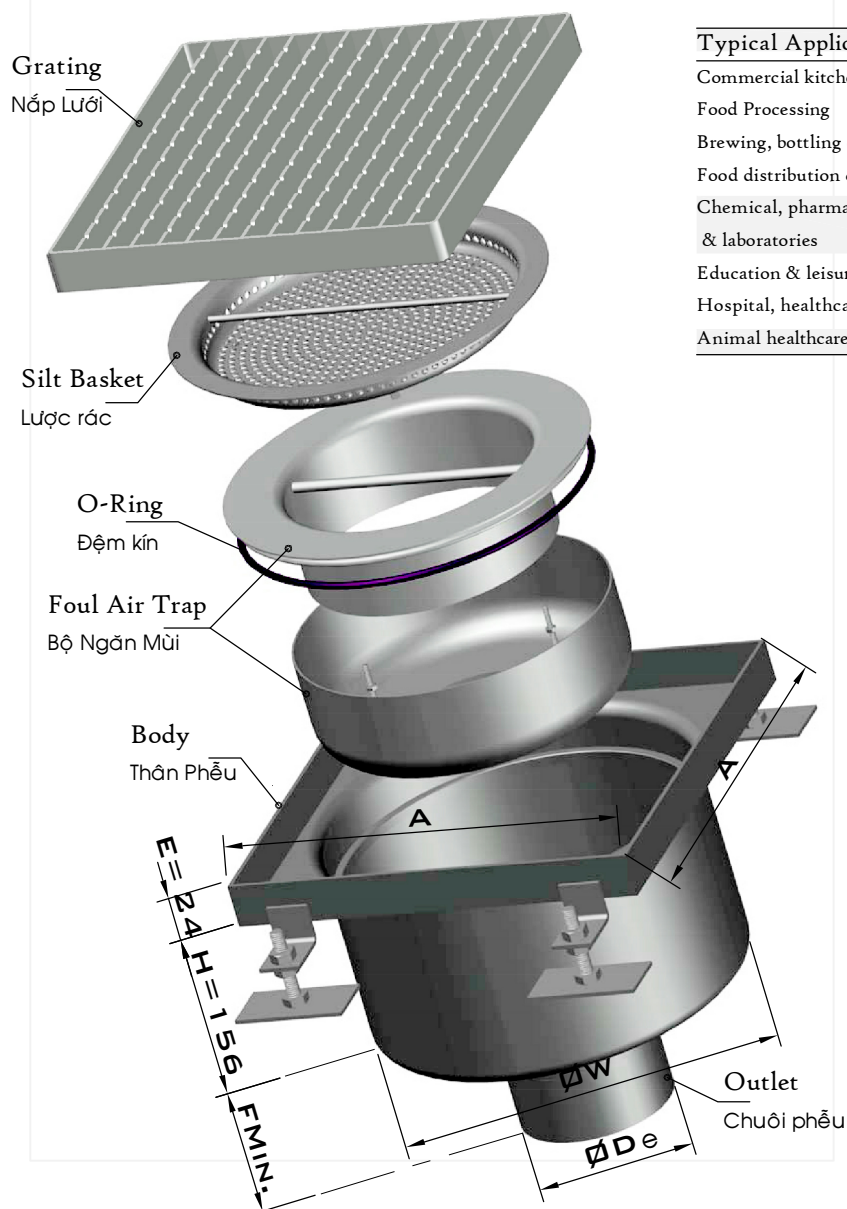


Typical Application	Thường Dùng cho
Commercial kitchens	Bếp công nghiệp
Food Processing	Xưởng chế biến thực phẩm
Brewing, bottling & canning plants	Xưởng rượu bia, chiết nạp & đóng chai
Food distribution & warehousing	Kho thực phẩm & kho bãi
Chemical, pharmaceutical & laboratories	Xưởng hóa chất, dược phẩm & Phòng thí nghiệm,
Education & leisure	Cơ sở giáo dục & văn hóa
Hospital, healthcare & mortuaries	Bệnh viện, trạm y tế & nhà xác
Animal healthcare	Trạm thú y

Key Features	Đặc điểm
304/316 Stainless steel	Vật liệu Inox 304 hoặc 316
Anti-foul	Ngăn mùi chống hơi
Removable & easily cleaned foul air trap & silt basket	Bộ ngăn mùi & lược rác có thể tháo rời, dễ dàng làm sạch
Range of gratings to load L15 - M125 (BS EN 1253) or C250 (BS EN 124)	Nắp lưới chịu được các loại tải: từ nhẹ L15 đến trung bình M125 (BS EN 1253) hoặc tải nặng (BS EN 124)

Options: Grate Type

Tùy chọn:
Dạng Nắp Lưới

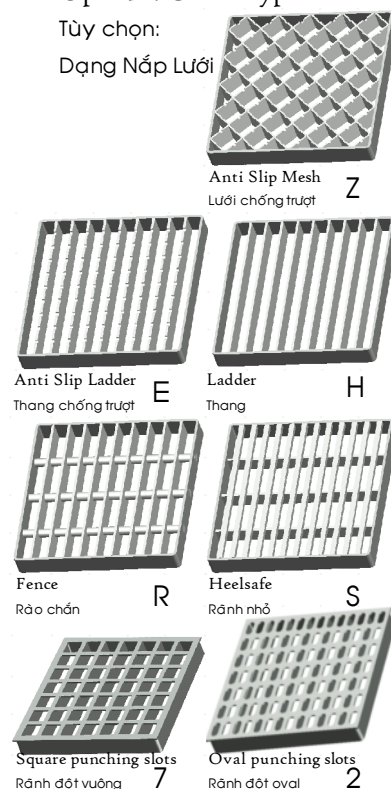

Pipe Size	ØDe	A	ØW	Free Area	Code
Kích thước Ống				Diện tích Rãnh thoát	Mã số
(in)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm ²)	
DN60	2	60	125	15,800	E2 060 M 150 SAE03
DN65	2 1/2	75	125	15,800	E2 075 M 150 SAE03
DN80	3	90	152	23,300	E2 090 M 180 SAE03
DN100	4	110	180	29,900	E2 110 M 200 SAE03
DN100	4	114	180	29,900	E2 114 M 200 SAE03
DN125	5	140	200	43,300	E2 140 M 240 SAE03
DN150	6	160	240	47,600	E2 160 M 250 SAE03
DN150	6	168	240	47,600	E2 168 M 250 SA?03

Grate Type Dạng Nắp lưới
E/H/R/T/Z/2/7